



① 電源プラグを抜く




② 前面パネルを開く



③ 内部のフィルターを清掃する



④ 排水パイプを確認する

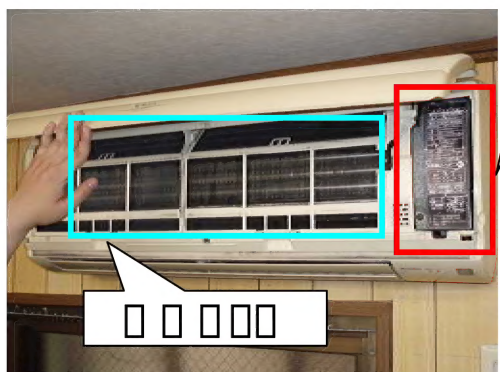

※ 排水パイプが詰まっている場合は、排水パイプを清掃してください。

⑤ 排水パイプを掃除する



⑥ 排水パイプの先端を確認する
5cm



※ 排水パイプの先端が詰まっている場合は、排水パイプを清掃してください。
※ 排水パイプの先端が折れている場合は、排水パイプを交換してください。
※ 排水パイプの先端が腐食している場合は、排水パイプを交換してください。

⑦ 排水パイプの接続を確認する



⑧ 排水パイプの接続を確認する
排水パイプの接続が正しいかどうかを確認してください。
排水パイプの接続が正しい場合は、排水パイプの接続を確認してください。
排水パイプの接続が正しい場合は、排水パイプの接続を確認してください。



⑨ 10分程度放置する
排水パイプの接続を確認した後、10分程度放置してください。

※ 排水パイプの接続を確認した後、10分程度放置してください。
排水パイプの接続を確認した後、10分程度放置してください。
排水パイプの接続を確認した後、10分程度放置してください。

■ 排水パイプの接続を確認した後、10分程度放置してください。
排水パイプの接続を確認した後、10分程度放置してください。
排水パイプの接続を確認した後、10分程度放置してください。